



Obec Chožov

439 22 Chožov čp.154
tel.+ fax: 415674117, 724 179 911

IČO: 00265004

e-mail: chozov@seznam.cz

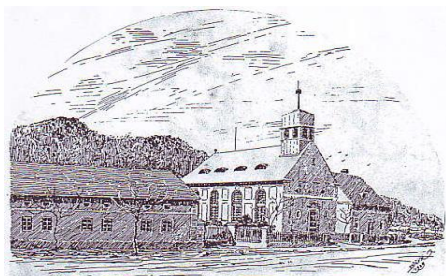

***Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na plnění zakázky malého rozsahu na
stavební práce
„Výstavba nového chodníku – Chožov - sever“***

Zadavatel veřejné zakázky, obec Chožov, v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

vyzývá,

zájemce na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Výstavba nového chodníku- Chožov – sever 2015“, zadávanou mimo režim zadávacího řízení zákona,

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky, včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace, naleznete v textu výzvy.

Název veřejné zakázky:

„Výstavba nového chodníku- Chožov – sever 2015“,

Základní identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:	Obec Chožov
Sídlo:	Chožov 1545, 439 22 Chožov
IČ:	00 265 004
DIČ:	zadavatel není plátce DPH
Statutární orgán:	Miroslava Otoupalová, starostka obce Chožov
Kontaktní osoba:	Miroslava Otoupalová, tel. 724 179 911
e-mail:	ouchozov@seznam.cz

1) **Předmět veřejné zakázky malého rozsahu**

Jedná se o výstavbu nového chodníku pro pěší v severní části obce Chožov včetně sjezdů ze silnice, s povrchem z betonové zámkové dlažby s bezbariérovými úpravami, se zachováním možnosti parkování vozidel podél silnice č. II/2462 s odvodněním příčným a podélným sklonem do 1 nové a 1 repasované uliční vpusti. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami provede výše uvedenou stavbu. Na své náklady si zajistí vytyčení všech inženýrských sítí.

2) **Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy (v případě nejasností v zadání – kontaktujte prosím zadavatele).

Konec lhůty pro podání nabídek je: **16. 2. 2015 - do 14.00 hodin.**

Do uvedeného termínu musí být nabídka doručena zadavateli, nestačí její předání k poštovní přepravě nebo podobný způsob.

3) **Způsob a místo pro podání nabídek**

Nabídky budou podány v souladu s ustanovením § 69 zákona. Nabídky budou doručeny v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené „**Výstavba nového chodníku- Chožov – sever 2015**“, „**NEOTVÍRAT**“. Obálka, či jiný obal a samotná nabídka, budou odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci, spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak **označeny identifikačním údajem uchazeče**. Nabídky je možno podávat osobně v sídle zadavatele v pracovních dnech v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v pátek od 8.00 do 13.00 hodin, v den konce lhůty pro podání nabídek od 8.00 do 14.00 hodin na shora uvedené adrese. Uchazeči mohou též poslat nabídku poštou na adresu zadavatele.

4) **Termín a místo otevírání obálek s nabídkami:**

Termín: 16. 2. 2015 od 17.00 hodin.

Místo: Obecní úřad Chožov, Chožov 154, 439 22 Chožov, okres Louny, zasedací místnost obecního úřadu.

5) **Termín a místo hodnocení nabídek**

Termín: 16. 2. 2015 od 17:30 hodin.

Místo: Obecní úřad Chožov, Chožov 154, 439 22 Chožov, okres Louny, zasedací místnost obecního úřadu.

6) **Prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů**

K prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů k plnění veřejné zakázky dle § 53 a 54 zákona, předloží uchazeč čestné prohlášení o splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů.

7) **Hodnotící kritéria dle § 78 zákona**

7.1. Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.

7.2. Kritéria pro zadání veřejné zakázky jsou:

a) celková nabídková cena díla v Kč	70 %
b) poskytovaná záruka v měsících	20 %
c) doba realizace díla v kalendářních dnech	10 %

8) **Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni**

8.1. Délka zadávací lhůty stanovená zadavatelem veřejné zakázky končí dne 30. 5. 2015

9) **Ostatní podmínky výzvy stanovené zadavatelem veřejné zakázky**

9.1. Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána písemně v jednom originále dle formálních a technických podmínek uvedených zadavatelem v zadání díla.

9.2. Závazné členění nabídky:

Uchazeč podá nabídku s tímto obsahem a závazným členěním:

- a) obsah nabídky
- b) prokázání splnění kvalifikace – čestné prohlášení
- c) krycí list, který bude obsahovat
 - celkovou nabídkovou cenu bez DPH, DPH a celkovou nabídkovou cenu s DPH
 - termín plnění díla a doba realizace ve dnech
 - poskytovaná záruka v měsících
- d) doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny, položkový rozpočet
- e) návrh smlouvy o dílo, do které budou zapracovány návrhy sankcí za nedodržení termínů a neodstranění reklamovaných vad (Kč/den)
- f) reference dosavadní činnosti – uvedení realizovaného stavebního díla podobného charakteru a rozsahu v posledních 3 letech.

9.3. Místem plnění je katastrální území obce Chožov, termín realizace – **duben – červenec 2015.**

9.4. Místo stavby je veřejně přístupné a je možné je bez předchozího ohlášení samostatně navštívit, případně další seznámení s předmětem díla může být dohodnuto s výše uvedenými kontaktními osobami.

9.5. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo odmítnout všechny nabídky.

9.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo na plnění této veřejné zakázky.

9.7. Návrh smlouvy o dílo bude obsahovat podmínky realizace případných víceprací.

9.8. Zadavatel požaduje dodržet tyto technické a obchodní podmínky:

- smluvní pokuta při nedodržení termínu dokončeného díla: min. 10 000,- Kč za každý den prodlení s předmětem díla,
- záruční doba: min. 36 měsíců.

9.9. Dodavatel po dokončení stavby předloží veškeré doklady jako revize, zkoušky, zaměření, prohlášení o shodě, certifikáty, technickou dokumentaci atd.

9.10. Dodavatel je povinen respektovat platnou legislativu, předpisy, ČSN a TP, které se k předmětu díla vztahují.

9.11. Náklady na zpracování nabídky nese uchazeč.

V Chožově, dne 21. 1. 2015

Miroslava Otoupalová
starostka obce

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace – popis požadovaných prací

Příloha č. 2: Výkaz výměr (elektronicky možno zaslat na požádání)

Souhrnná technická zpráva a souhrnné řešení stavby.

Území výstavby, urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení.

- Zhodnocení staveniště, zástavby, prostoru, přehled průzkumů, ochranných pásem, chráněných částí přírody, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.
- Předmětný pozemek podél silnice III/... se nachází v zastavěné, severní části obce. Pozemek je mírně svažité a je sevřen mezi silnicí III/... a zástavbou podél této komunikace. Původní komunikace zůstane zachována bez změny půdorysných rozměrů a výškopisného profilu. Na pozemku se nachází pouze nízká zeleň podél oplocení a dva stromy. Stromy zůstanou stavbou nedotčeny.
- Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření staveniště a vlastní průzkum projektanta, ze kterého byla zpracována fotodokumentace. Jiné průzkumy nebyly provedeny.
- Ochranná pásma původních sítí technické infrastruktury zůstanou nedotčena. Nová ochranná pásma nebudou předmětem stavby.
- Zastavěné území na severovýchod od silnice III/... se nachází v CHKO České středohoří. Silnice III/... je zároveň hranicí CHKO.
- Stavebně technické řešení s popisem pozemních a inženýrských objektů a ploch, tepelně technické parametry, vlastnosti stavebních konstrukcí.
 - o Šířka tělesa chodníku včetně obrubníků je 1,30 m. Možnost parkování podél silnice III/... zůstává nezměněna.
- Pro chodníky je navržena betonová zámková dlažby. Obrubníky budou betonové.
 - o Skladby chodníků pro pěší:

▪ Dlažba – barva přírodní	60 mm
▪ Ložná vrstva frakce 4 – 8 mm	30 – 50 mm
▪ Štěrkoдрť frakce 0 – 63 mm	150 mm
▪ Hutněná pláň	
- Chodníky jsou navrženy na základě empirických znalostí dané problematiky a vzorových skladeb dodavatelů zámkové dlažby s ohledem na maximální využití prostorových možností bez omezení dopravy na silnici III/... v obci.
- Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, řešení dopravy, včetně dopravy v klidu. Stavba je v celém rozsahu napojena na původní dopravní infrastrukturu aniž by měnila původní parametry navazujících místních komunikací a sjezdů na silnici III/... . Nedochází ke změnám ve výškové úrovni nivelety ani půdorysných rozměrů původní komunikace.
- Požadavky na konečné úpravy území, balance zemních prací. Žádné specifické požadavky nejsou předmětem stavby. Zemní práce se rozhodujícím objemu omezují pouze na dokopání tzv. „kufru“ pro realizace tělesa chodníku.

- Ve stavbě nejsou vyžadovány depote. Skryvka drnu není předmětem stavby. Při konečných terénních úpravách podél chodníku bude v co největší míře zachována původní zeleň. Ostatní odtěžený materiál bude v převážné míře recyklován (živičný povrch a původní betonové prvky) nebo bude odvezen přímo na sládku.
- Hrubá bilance zemních prací:
 - Předpokládaný objem odtěženého materiálu různého původu (recyklace a skládka): 100 m³
 - Předpokládaný objem prací na nových zpevněných komunikacích 80 m³
 - Kvalitní zemina pro budoucí sadové a terénní úpravy bude použita bez dalších úpravy.
- Požadavky na venkovní a sadové úpravy jsou patrné z projektové dokumentace. Bude přesazeno několik keřů z původní zeleně. Vzrostlé stromy zůstanou nedotčeny. Travnaté plochy mimo vlastní těleso parkoviště a chodníků budou upraveny do původních podoby a funkce.

Příloha č.1: Zadávací dokumentace – popis požadovaných prací

Specifikace, sortiment a množství předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je rekonstrukce chodníků, vjezdů v ulici Jiřího z Poděbrad a dále olemování obrubníkem veřejného zeleně, včetně dobalení vozovky v této ulici. Nově osazený obrubník bude navazovat na již uskutečněnou rekonstrukci Třebízského ulice. Na hranici s travnatými plochami (východní strana ulice) bude obrubník v nivelitě s vozovkou (obrubník chodníkový tloušťka 80 mm), na hranici vozovky s chodníkem bude obrubník 10 cm nad vozovkou (obrubník silniční tloušťka 150 mm), na hranici s vjezdy a travnatými plochami (západní strana ulice) bude obrubník nájezdový 2 cm nad vozovkou (obrubník nájezdový tloušťka 150 mm). Součástí zakázky je dále rekonstrukce veřejné zeleně v čele ulice Jiřího z Poděbrad (podél Husovy ulice), pomocí betonových palisád. Dle potřeby budou komunikace dobaleny k nově osazeným obrubníkům a nasměrovány tak, aby srážková voda odtékala do zelených ploch, případně do stávajících kanalizačních vpustí. Vozovka bude zaříznuta tak, aby šířka dobalení nepřesáhla 10 cm.

Další požadavky:

- Chodník o šířce cca 1,6 m (včetně obrubníku – zámková dlažba – kost, 200x165x60mm, barva přírodní,
- Podloží chodníků 150 mm šterkodrt' 8/16 a 50 mm drt' 4/8
- Vjezdy a odstavné plochy – zámková dlažba – kost, 200x165x80 mm, barva přírodní
- Podloží vjezdů 150 mm šterkodrt' 8/16 a 100 mm betonová stabilizace
- Spáry mezi dlažbou budou vyplněny jemným pískem
- Mezi vozovkou, a rekonstruovaným chodníkem silniční obrubník 150x250x1000 mm, barva přírodní, obrubník bude ve výšce 10 cm nad vozovkou
- Obrubník obloukový vnější, šířka 150 mm
- Mezi vozovkou, a vjezdy (někde prodlouženy o odstavné plochy) nájezdový obrubník 150x250x1000 mm, barva přírodní, obrubník bude ve výšce 2 cm nad vozovkou
- Mezi vozovkou, a zelenými plochami (východní strana ulice) chodníkový obrubník 80x250x1000 mm, barva přírodní, obrubník bude v nivelitě s vozovkou
- odvodňovací žlábký - kryté,
- parkovací plocha – vegetační tvárnice 400x600x80 mm, barva přírodní,
- podloží vegetačních tvárníc 250mm šterkodrt' 8/16 a 50mm písek 0 až 8mm
- palisáda 180x120, výška dle potřeby, barva přírodní
- Zarovnání asfaltové živice řezem, odstranění stávající živice a dobalení vozovky k obrubníku maximálně 10 cm
- Asfaltová živice tloušťka 8 cm, naspádování směrem ke kanalizačním vpustím a zeleným plochám, doplnění podloží pod asfaltovou živici
- Asfaltová živice rovnána pomocí vibrační desky – větší plochy pomocí malého vibračního válce
- Odstranění betonu a asfaltové živice současných vjezdů a chodníků, včetně odvozu, u nově budovaných zelených ploch doplnění ornice, vyrovnání ploch – vysetí travního semne dle počasí